



FORLAND DRIVES VALUE

FORLAND H7

**PUISSANCE MAXIMALE, FIABILITÉ
À TOUTE ÉPREUVE ET RENTABILITÉ
SUR CHAQUE KILOMÈTRE**




18T

BAMY TRUCKS MAROC

KM 10.4 Ancienne route de Rabat
Ain Sebâa - Casablanca
Téléphone : 0522 763 500

 www.forlandmotors.ma
 Forland Motors Maroc
 Forland Motors Maroc
 Forland Motors Maroc

PTAC		18T				
Dimensions générales		Empattement (mm)	4200	4800	5750	
		Longueur (mm)	7600	8310	9860	
		Largeur (mm)	2483			
		Hauteur (mm)	2820			
		Porte-à-faux avant (mm)	1270			
		Porte-à-faux arrière (mm)	2130	2240	2840	
Dimensions de la caisse		Longueur (mm)	5600	6300	7900	
		Largeur (mm)	2500			
		Hauteur (mm)	2500			
Performances et caractéristiques du moteur	Caractéristiques du moteur et système d'alimentation	Motorisation	CUMMINS			
		Nombre et type de cylindres	06 cylindres en ligne			
		Puissance CV	270			
		Couple (N.m)	950			
		Cylindrée (cm3)	6690			
		Suralimentation	Turbo intercooler			
		Carburant	Diesel			
		Dispositif antipollution	OBD			
		Alimentation (volts)	24			
		Norme	EURO 5			
	Système de suspension	Ressort à lames (Parabolique)	Avant : 10			
			Arrière : 10+8			
	Système de freinage		Frein de service	Pneumatique		
			Dispositif anti bloqueur des roues	ABS		
			Structure du frein	Tambour avant et arrière		
			Dispositif de ralentisseur	Frein sur échappement		
	Pneu	Taille	295/80R22.5			
	Réservoir à carburant	Capacité (litre)	260	450	450	
Equipements et fonctionnalités de véhicule		Vitres électriques	Oui			
		Verrouillage centralisé	Oui			
		Feu de jour LED	Oui			
		Nombre de places assises	3			
		Déфлекteur d'air	Oui			
		Climatisation	Oui			
		Régulateur de vitesse	Oui			
		Siège conducteur à suspension	Oui			
		Clé à distance	Oui			
		Radio	Oui			

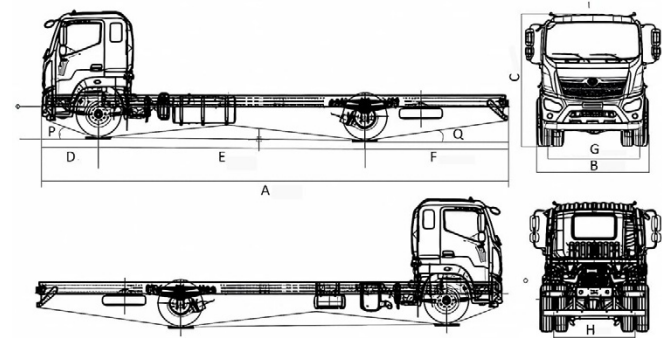

Empattement (mm)	4200	4800	5750
A	7590	8290	9840
B	2491	2491	2491
C	2820	2820	2820
D	1270	1270	1270
E	4200	4800	5750
F	2130	2240	2840
G	2008	2008	2008
H	1860	1860	1860
P	16°	16°	16°
Q	12°	11°	8.5°

Les informations portées sur cette fiche sont données à titre indicatif.
 Le constructeur se réserve le droit de changer les spécifications techniques à tout moment et sans préavis